

stinger

fire detection

GRUPO **BSKY BRASIL**
FIRE DETECTION



DADOS TÉCNICOS:

Tensão de operação:	18-26V
Consumo em supervisão:	$\leq 780 \mu A$
Consumo em alarme:	4,6mA
Corrente máxima do circuito (contínuo):	1A
Indicador Luminoso:	Amarelo (acende em curto-circuito)
Temperatura de operação:	-10 ~ +55°C
Humidade relativa:	$\leq 95\%$ sem condensação
Dimensão:	100.6×91×22 mm
Peso:	100g
Cor:	branca

CUIDADO:

- Instale este dispositivo em área visível ou local onde possa ser visto.
- Não instale o dispositivo de detecção até que a construção esteja concluída.
- Não armazene este dispositivo de detecção onde ele pode ser contaminado por extrema sujeira, poeira ou humidade.
- Para evitar mau funcionamento ou perda de garantia, todos os produtos fornecidos por nós, devem ser reparados por nosso departamento técnico.

Instrução de instalação / fiação

Base Isoladora de Curto-Circuito
Modelo: **DB51/A**

Atenção: Este dispositivo não necessita de endereçamento.

Área protegida

A área protegida pela Base Isoladora de Curto-Circuito é de 20 dispositivos endereçáveis. Se estes dispositivos forem detectores de fumaça, será uma área equivalente a 1600m². Os parâmetros específicos devem estar em conformidade com a disposição do projeto do sistema de alarme de incêndio. Este dispositivo segue as especificações de instalação conforme a norma ABNT NBR 17240.

Função do dispositivo

Isolar um trecho do circuito do Laço no momento de um curto-circuito. Mantendo outras ramificações do Laço em funcionamento.

Requisito para instalação e fiação


O tipo e tamanho de cabo recomendado para o laço de alarme é um cabo de 2 vias blindado flexível cuja área seccional é de 1,5 mm². Ao instalar o isolador, verifique se a luz indicadora é facilmente visualizável.

TERMINAIS DE LIGAÇÃO:

L + in L-:
Entrada de conexão do laço de detecção.

L + out L-:
Saída para conexão dos dispositivos de alarme endereçáveis.

INSTALAÇÃO

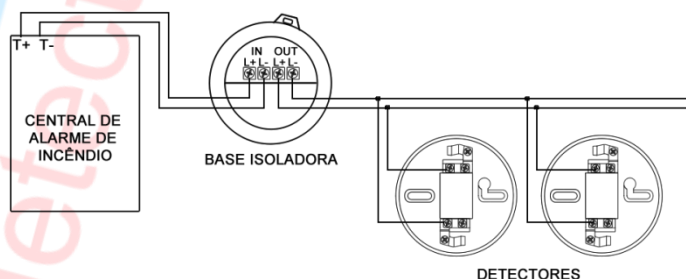

DIMENSÃO

