

stinger

fire detection


GRUPO **BSKY BRASIL**
FIRE DETECTION

Instrução de instalação / fiação

Sirene Audiovisual Convencional
Modelo: **SM5Ei/A**

Requisito para instalação e fiação

O tipo e tamanho de cabo recomendado para a fonte de alimentação de alarme é um cabo trançado flexível ou singelo de 2 vias bicolor de 2,5 mm².

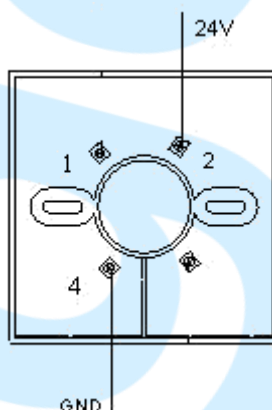



TERMINAIS DE LIGAÇÃO

2 = +24V
4 = GND


DADOS TÉCNICOS

Tensão de operação:	24VCC
Consumo em supervisão:	≤ 500μA
Consumo em alarme:	≤ 60mA
Temperatura de operação:	-10 ~ +55°C
Humidade relativa:	≤95% sem condensação
Taxa de flash:	1.33Hz ±20%
Ciclo de tom:	1.0S±20%
Potência sonora:	90dB
Dimensão com a base:	88,0×88,0×41 mm
Peso:	150g
Cor:	Vermelha

DIMENSÕES



BASE

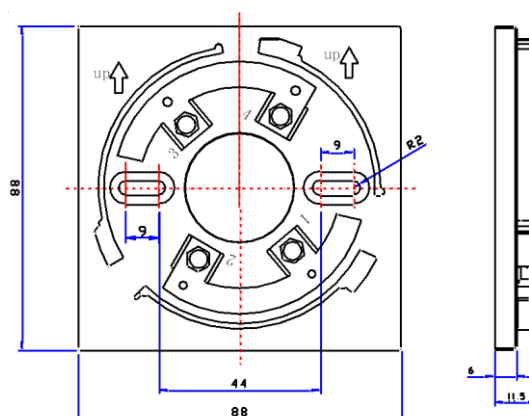

CUIDADO

- Não instale o dispositivo de detecção até que a construção esteja concluída.
- Não armazene este dispositivo de detecção onde ele pode ser contaminado por extrema sujidade, poeira ou humidade.
- Para evitar mau funcionamento ou perda de garantia, todos os produtos fornecidos por nós, devem ser reparados por nosso departamento técnico.

stinger
fire detection

Stinger Equipamentos Contra Incêndio Eireli
Rua Amazonas, 1330 - Ribeirão Preto - SP - Brasil
Fone (16) 3612.1374 - 99788-4142
www.stingerfire.com.br - contato@stingerfire.com.br